


[Anasayfa](#) / [Basit Kur Paketleyici](#) / [Sekmeler](#)

# Çalıştır

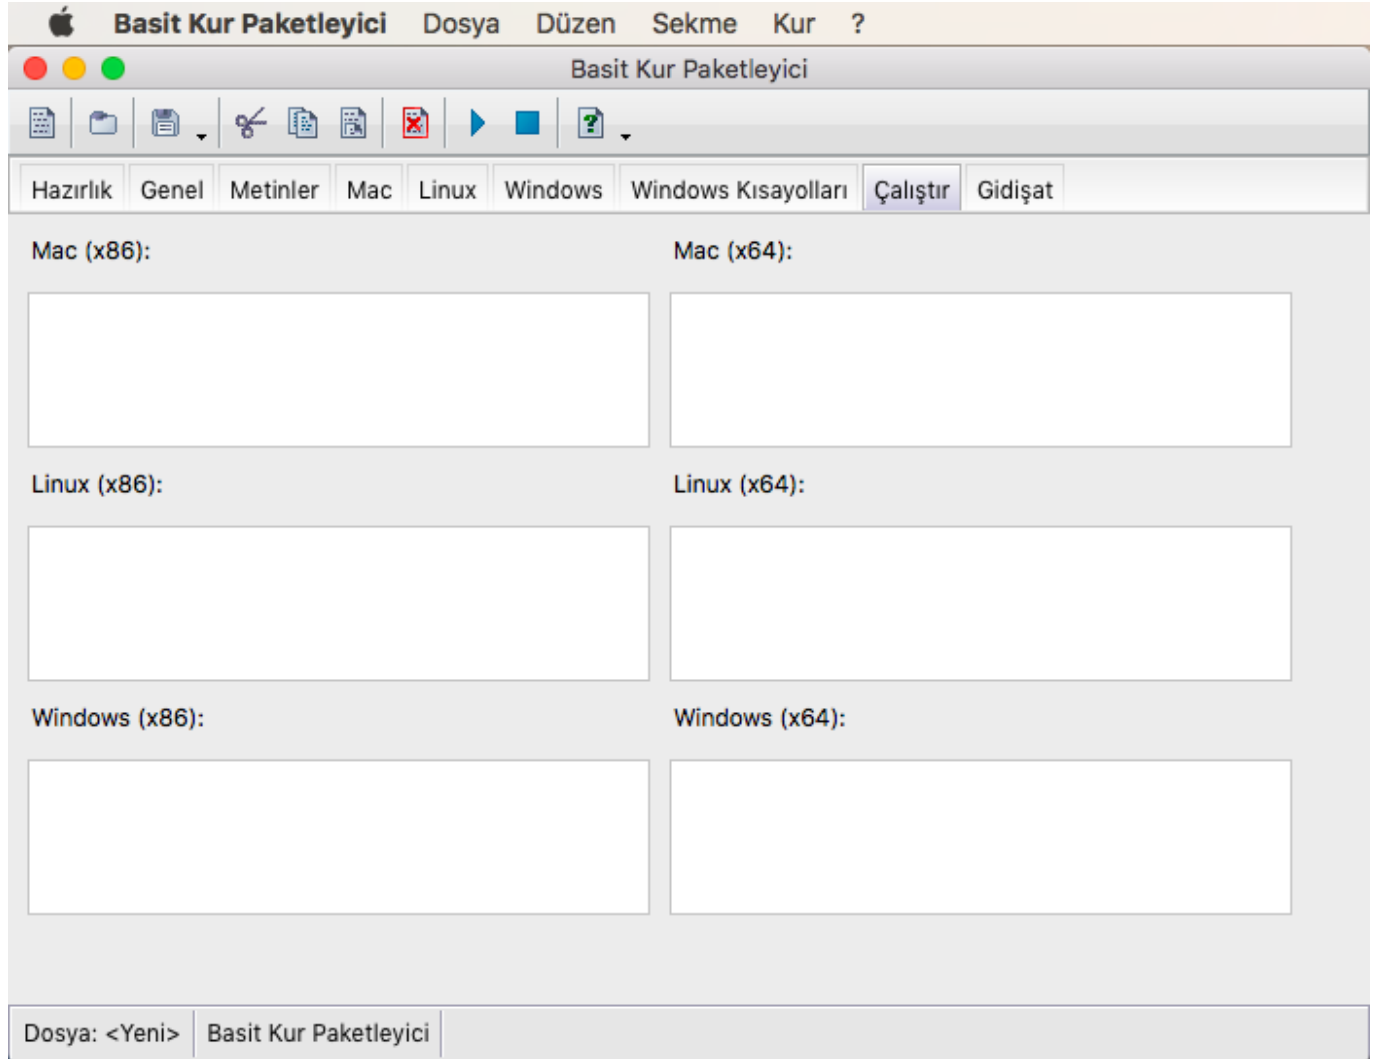

Kurulum dosyaları hedef makineye kopyalandıktan sonra bazı uygulamalar ve skriptler çalıştırılabilir. Bunlarla geniş çaplı ayarlamalar sağlanabilir.

İstediğin uygulama ve/veya skriptleri burada işaretleyebilirsin.

Eğer bir dosyanın başında “\_” karakteri varsa, o dosya kurulumun ardından otomatik olarak çalıştırılır. Eğer bu karakter dosya adının başında yoksa, o halde kurulum ardından bir seçenek kutusu gösterilir ve burada kullanıcı istediği uygulamaları işaretler, istemediklerinden işareti kaldırabilir. İşareti olan uygulamalar çalıştırılırken, işaretsiz kalanlar çalıştırılmaz.

Örnek:

|                   |  |
|-------------------|--|
| Zorunlu dosyalar: | _dosyam.exe, _dosyam.bat, _dosyam.run, _dosyam.sh, _dosyam.app |
| Seçmeli dosyalar: | dosyam.exe, dosyam.bat, dosyam.run, dosyam.sh, dosyam.app      |

- 'Kur' Mac için 'APP-Bundle', Linux için 'RUN' ve Windows için 'EXE' dosyaları oluşturur.
- .app (bundle) ve .sh Mac için geçerli çalıştırılabilir dosyalar
- .run ve .sh Linux için geçerli çalıştırılabilir dosyalar .exe, .bat, .vbs Windows için geçerli

alıřtırılabilir dosyalar

From:

<https://www.basit.web.tr/dokuwiki/> - **Basit Yazılım Dili Dokümantasyonu**

Permanent link:

<https://www.basit.web.tr/dokuwiki/doku.php?id=cal%C4%B1st%C4%B1rkur>

Last update: **25.10.2020 22:56**

